
BRIRA

BRIRA Spot Light unisce un design moderno e raffinato a una forma elegante, offrendo una soluzione luminosa ideale per valorizzare gli spazi contemporanei. Progettato per creare accenti luminosi mirati, mette in risalto dettagli architettonici, elementi decorativi e aree specifiche con stile e precisione. Ideale per ambienti residenziali, commerciali, retail e hospitality. Grazie al suo design versatile e minimalista, BRIRA Spot Light si integra armoniosamente in diversi progetti di illuminazione, combinando estetica e funzionalità.



BRIRA Spot Light unisce un design moderno e raffinato a una forma elegante, offrendo una soluzione luminosa ideale per valorizzare gli spazi contemporanei. Progettato per creare accenti luminosi mirati, mette in risalto dettagli architettonici, elementi decorativi e aree specifiche con stile e precisione. Ideale per ambienti residenziali, commerciali, retail e hospitality. Grazie al suo design versatile e minimalista, BRIRA Spot Light si integra armoniosamente in diversi progetti di illuminazione, combinando estetica e funzionalità.

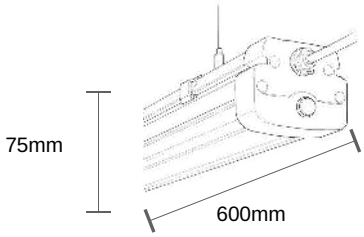


Description


Housing -Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors
Diffuser - Tempered clear glass.
Reflector - Anodized aluminium reflector with optical PMMA refletor lens.
LED - sustainable energy savings enabled by advanced LED technogy (Efficiency: 100Lm/W , UGR<19).
L80 / B10 @ 50,000 h (LM-80 / TM-21)
L70 / B15 @ 100,000 h (projected lifetime under typical conditions)
Failure rate: F10 @ 50,000 h , Ta 25 - 40°C
Standards - Manufactured in accordance with tested as per PTPS IES 62722 Glowing wire Test 850°.

Model	Power	Illuminance	Size(mm)
BRIRA 48	48W	4800Lm	ØL600×90mm×75mm
BRIRA 60	60W	6000Lm	ØL1200×90mm×75mm
BRIRA 72	72W	7200Lm	ØL1500×90mm×75mm

- 6500 K
- 6000 K
- 5000 K
- 4000 K
- 3000 K
- 2700 K
- TUNABLE SMART

k

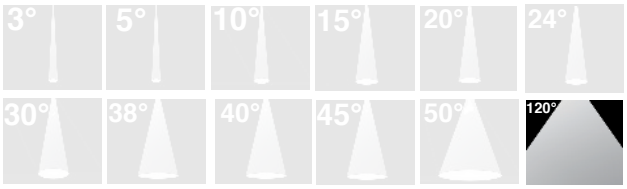

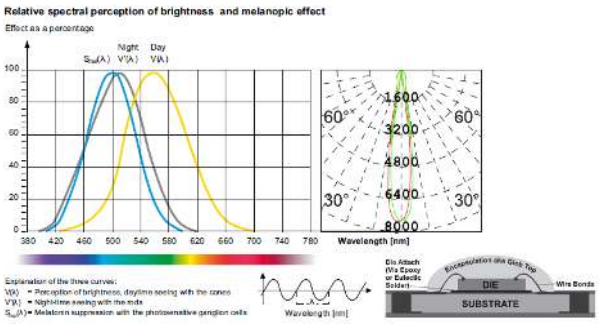

CREE SHARP SAMSUNG PHILIPS CITIZEN TRIDONIC LIGHTING SOLUTIONS

LED | IP 65 | COB | 1-10 DIMMING | DALI | PHASE DIMMING | AC 85-265V 50/60Hz | 100 Lm/W | CRI >90 | UGR <19 | SDCM 2.0/3.0 | CIDET

CE | ANTI GLARE | EYE COMFORT | -25°C - 55°C | ENERGY STAR | COMPLIANCE LM-79 TM-21 LM-80 | GLOWING WIRE TEST - 850° | UV | RoHS | COMPLIANCE | ECO

In a continuing effort to offer the best product possible, we reserve the right to change, without notice, specifications or materials that has recent technology will not alter the function of the product. Specification sheets found at www.pro-luce.com are the most recent versions and supercede all other printed or electronic versions.